




規 格

型 式		UAC20B	UAC30B	UAC40B	UAC50B
構 成 機 器	空氣過濾器	UAF20	UAF30	UAF40	UAF50
	調壓閥	UAR20	UAR30	UAR40	UAR50
接管口徑		1/8", 1/4"	1/4", 3/8"	1/2", 3/4"	3/4", 1"
壓力錶接管口徑※		1/8"	1/8"	1/4"	1/4"
使用流體		空 氣			
保證耐壓力		1.5MPa (15.3kgf/cm ²)			
最大使用壓力		1.0MPa (10.2kgf/cm ²)			
使用壓力範圍		0.05 ~ 0.85MPa (0.5 ~ 8.7kgf/cm ²)			
環境及流體溫度		-5°C~60°C(不到結冰狀態)			
過濾精度		標準為5μm (另有1μm/25μm/40μm可供選擇)			40μm
推薦使用油		透平油 (ISO VG32)			
油杯材質		PCTG			
防護杯罩		標準為塑膠杯罩(另有金屬杯罩跟一體型金屬杯可供選擇)			
調壓閥構造		洩放型			
重量(Kg) (標準品)		0.4	0.65	1.3	2.45

※只適用於圓形壓力錶。

記 號





配件／附屬品



名 稱				零 件 型 號			
型 式				UAC20B	UAC30B	UAC40B	UAC50B
附 屬 品	壓力錶	1.0MPa	圓形	UAR03018	UAR03018	UAR04018	UAR04018
			方形	UAR03018K	UAR03018K	UAR03018K	—
	數位壓力檢測器		詳細規格請參閱1.18.04				
	自動排水器	差壓式		UAC02065	UAC03065	UAC03065	UAC03065
		浮筒式		UAC02066	UAC03066	UAC04066	UAC05066
配 件	 T 型分氣塊 		UAC02057- □01 □02	UAC03057- □01 □02	UAC04057- □02 □03	-	
	 L 型托架 		UAC02058	UAC03058	UAC04058	UAC05058	
	 T 型托架 		UAC02059	UAC03059	UAC04059	UAC05059	
	 配氣塊 		UAC02054	UAC03054	UAC04054	UAC05054	
	 殘壓排氣閥		UVL20・□	UVL30・□	UVL40・□	—	

外型尺寸表

● UAC20B

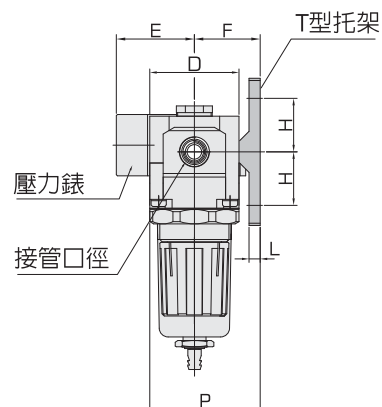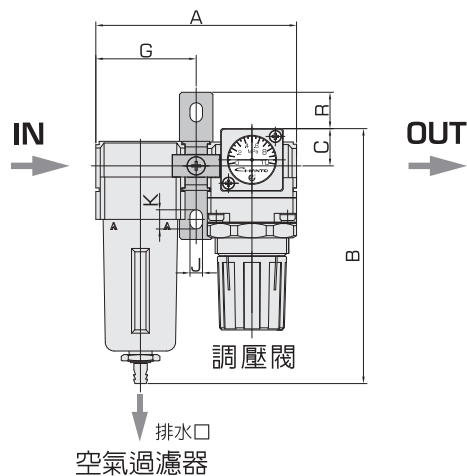

● UAC30B UAC40B UAC50B

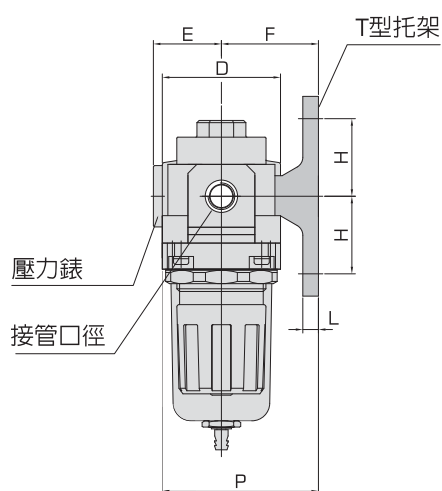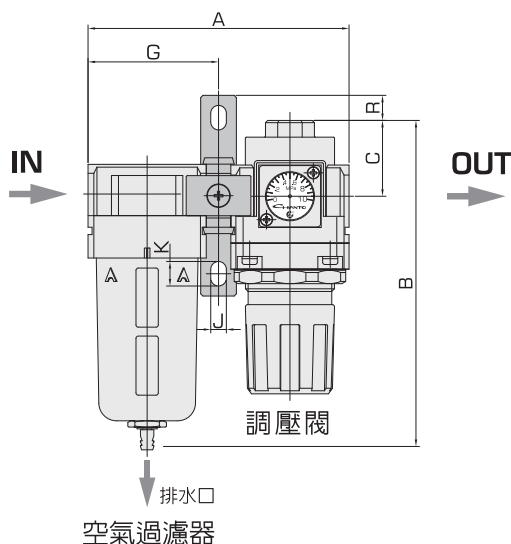

型 號	UAC20B.30B.40B		UAC30B.40B.50B		UAC20B.30B.40B
	標準塑膠杯罩 (差壓式)	標準塑膠杯罩 (浮筒式)	金屬杯罩 (差壓式)	金屬杯罩 (浮筒式)	一體型金屬杯罩 (差壓式)
選用規格					
	排水口	排水口	排水口	排水口	排水口

(mm)

型號	接管口徑	A	C	D	E	F	G	H	J	K	L	P	R	標準塑膠杯罩	
														浮筒式 B	差壓式 B
UAC20B	1/8", 1/4"	90	17	40	34	29	45	24	5.5	8	5	49	16	108	115
UAC30B	1/4", 3/8"	116	34	52	29	40.5	58.5	35	7	11	7	67.5	11	115	152
UAC40B	1/2", 3/4"	153	41	70	37	50	77	40	9	13	7	86	13.5	213	200
UAC50B	3/4", 1"	195	47	90	84	70	97	50	12	16	10	115	16	270	270