



特點

1. 消音器本身含有螺牙，所以消音器可以直接安裝於機械排氣口之螺牙上。
2. 上部為曲孔性聚乙烯，下半部為實心的聚乙烯塑膠。
3. 機械所排出的氣體經「曲孔性聚乙烯消音器」排到大氣中，在這過程中噪音會被降低。
4. 耐化學性，防生鏽與腐蝕。

表示符號




表示方法

SVT	—	03	2
系列		配管口徑	孔徑
		01 PT1/8"	2 20μ
		02 PT1/4"	7 70μ
		03 PT3/8"	
		04 PT1/2"	
		06 PT3/4"	
		08 PT1"	

規格

系 列	SVT012	SVT022	SVT032	SVT042	SVT062	SVT082
	SVT017	SVT027	SVT037	SVT047	SVT067	SVT087
使用流體	空 氣					
配管口徑	PT1/8"	PT1/4"	PT3/8"	PT1/2"	PT3/4"	PT1"
使用壓力範圍	0~0.9MPa(0~9kgf/cm ²)					
使用溫度範圍	0°C~60°C					
材 質	本體 聚乙烯					
	濾材 聚乙烯					

※消音器外型顏色辨識，20μ為藍色，70μ為黑色

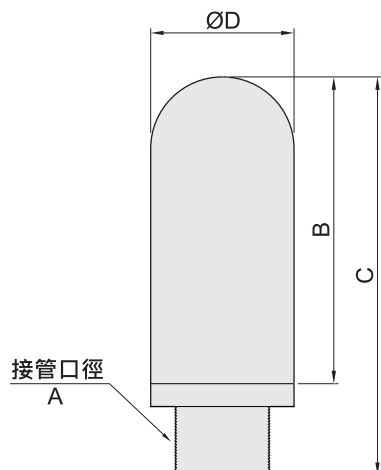

外型尺寸表

系 列	A配管口徑	B	C	D	系 列	A配管口徑	B	C	D
SVT012	PT1/8"	27.3	37.3	15.6	SVT042	PT1/2"	62.5	78.7	25
SVT017					SVT047				
SVT022	PT1/4"	30.5	43.9	19	SVT062	PT3/4"	108.4	132.8	37.8
SVT027					SVT067				
SVT032	PT3/8"	53	69	25	SVT082	PT1"	107	139	50
SVT037					SVT087				