


我已改型
請選用更好的
AQ2系列

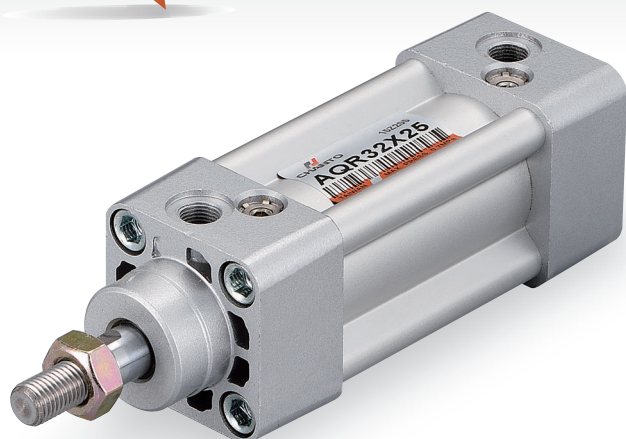

ISO國際規格鋁合金氣壓缸

1. 標準品皆有現貨供應。
2. 機種齊全，選配容易。
3. 浮動式緩衝設計，啟動時不會抖動。
4. 活塞內附磁石，全系列皆可附加感應器。
5. 採用高強度鋁合金管，耐磨、耐蝕、永不生鏽。
6. 採用高速免潤滑油封、軸承、適合長時間作業。

規 格

系 列	AQ	AQR
作動形式	標準型	複動感應型
缸徑	Ø32、Ø40、Ø50、Ø63、Ø80、Ø100、Ø125	
使用流體	空 氣	
耐壓力	1.5MPa (15kgf/cm ²)	
使用壓力	0.07 ~ 0.97MPa (0.7 ~ 9.9kgf/cm ²)	
使用速度	50 ~ 500mm/sec	
使用溫度	-10°C ~ +70°C (不到結冰狀態)	
緩衝	兩端可調緩衝	
給油	不需要	

表示方法

AQ	R	40	X	50	LB	SH	2
系 列	附感應	缸 徑	行 程	配 件	感應器種類	感應器數量	
AQ 標準型		Ø32	25~1000mm	LB 腳架形	SH-22	1 1個	
		Ø40		TC T型吊具	感應器固定架	2 2個	
AQW 複動雙軸型		Ø50					
		Ø63		CBB 後吊具形	FA 前安裝板		
		Ø80		YI Y型接頭(ISO型)	FB 後安裝板		
		Ø100		Y Y型接頭	CA 單山形		
		Ø125		P P型接頭	CB 雙山形		
					※詳細規格請參閱 3.50.01。		