




規格

系 列	VBM302-02	VBM312-02	VBM402-02 VBM402-03	VBM412-02 VBM412-03
使用流體	空 氣			
操作壓力範圍	0~0.9MPa(0~9kgf/cm ²)			
使用溫度範圍	5°C~60°C (41°F~140°F)			
重量(g)	296	270	02:357 03:340	02:342 03:325


系 列	切 換 方 式		接 管 口 徑		有效斷面積
			R,P	A	A→R
VBM3000	三口二位	彈簧複歸	Rc(PT)1/4"	Rc(PT)1/4"	28mm ² (1.56CV)
		手動複歸			
VBM4000	五口二位	彈簧複歸	02:Rc(PT)1/4"	02:Rc(PT)1/4"	28mm ² (1.56CV)
		手動複歸	03:Rc(PT)3/8"	03:Rc(PT)3/8"	

外形尺寸圖


● VBM302-02
三口二位 (彈簧複歸)

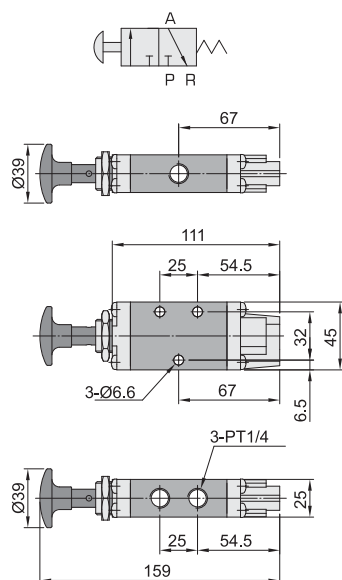

● VBM312-02
三口二位 (手動複歸)

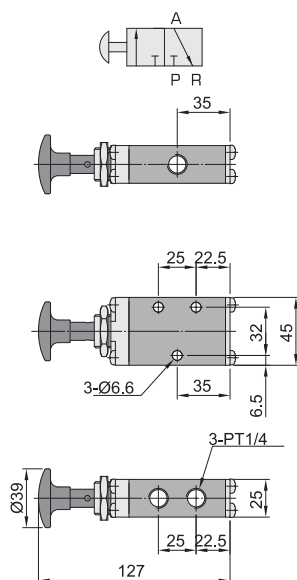

● VBM402-02
VBM402-03
五口二位 (彈簧複歸)

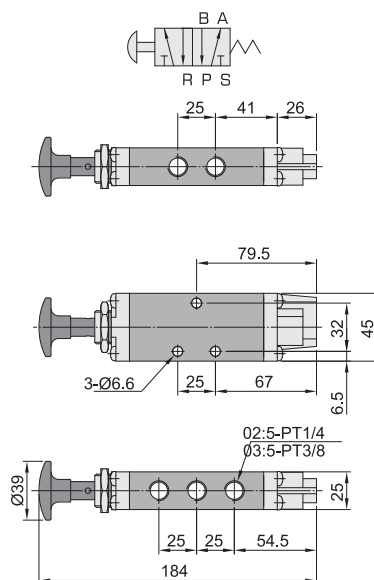

● VBM412-02
VBM412-03
五口二位 (手動複歸)

