




## 規格

型 式	UAC20D	UAC30D	UAC40D
構 成 機 器	過濾調壓閥	UAW20	UAW30
	油霧分離器	UAFM20	UAFM30
接管口徑	1/8", 1/4"	1/4", 3/8"	1/2", 3/4"
壓力錶接管口徑※①	1/8"	1/8"	1/4"
使用流體	空 氣		
保證耐壓力	1.5MPa (15.3kgf/cm <sup>2</sup> )		
最大使用壓力	1.0MPa (10.2kgf/cm <sup>2</sup> )		
使用壓力範圍	0.05 ~ 0.85MPa (0.5 ~ 8.7kgf/cm <sup>2</sup> )		
額定流量 L/min(ANR)※②	150	330	800
環境及流體溫度	-5°C~60°C(不到結冰狀態)		
過濾精度	AW : 5μm ; AWM : 0.3μm ; AFM : 0.3μm		
二次側油霧濃度	最大 1.0mg/m <sup>3</sup> (ANR) (接近0.8ppm)		
油杯材質	PCTG		
防護杯罩	標準為塑膠杯罩(另有金屬杯罩跟一體型金屬杯可供選擇)		
過濾調壓閥構造	洩放型		
重量(Kg) (標準品)	0.45	0.75	1.5









### 記 號



## 配件／附屬品


※① 只適用於圓形壓力錶。

※② 條件:一次側壓力0.7MPa・設定壓力0.5MPa・額定流量根據一次側壓力而改變。


名 稱				零 件 型 號		
型 式				UAC20D	UAC30D	UAC40D
附 屬 品	壓力錶	1.0MPa	圓形	UAR03018	UAR03018	UAR04018
			方形	UAR03018K	UAR03018K	UAR03018K
		數位壓力檢測器		詳細規格請參閱1.18.04		
	自動排水器	差壓式		UAC02065	UAC03065	UAC03065
		浮筒式		UAC02066	UAC04066	UAC03066
配 件		T 型分氣塊		UAC02057- <div>□01</div> <div>□02</div>	UAC03057- <div>□01</div> <div>□02</div>	UAC04057- <div>□02</div> <div>□03</div>
		L 型托架		UAC02058	UAC03058	UAC04058
		T 型托架		UAC02059	UAC03059	UAC04059
		配氣塊		UAC02054	UAC03054	UAC04054
		殘壓排氣閥		UVL20・□	UVL30・□	UVL40・□

### 外形尺寸表

#### ● UAC20D

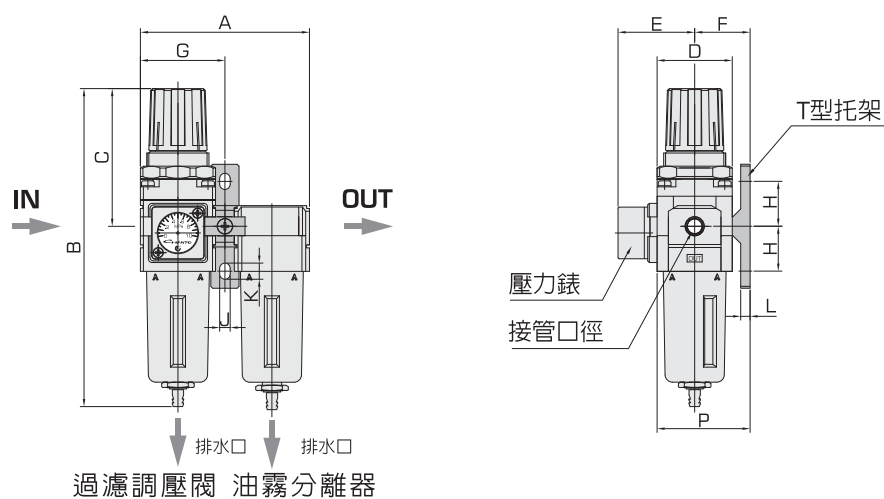

#### ● UAC30D UAC40D

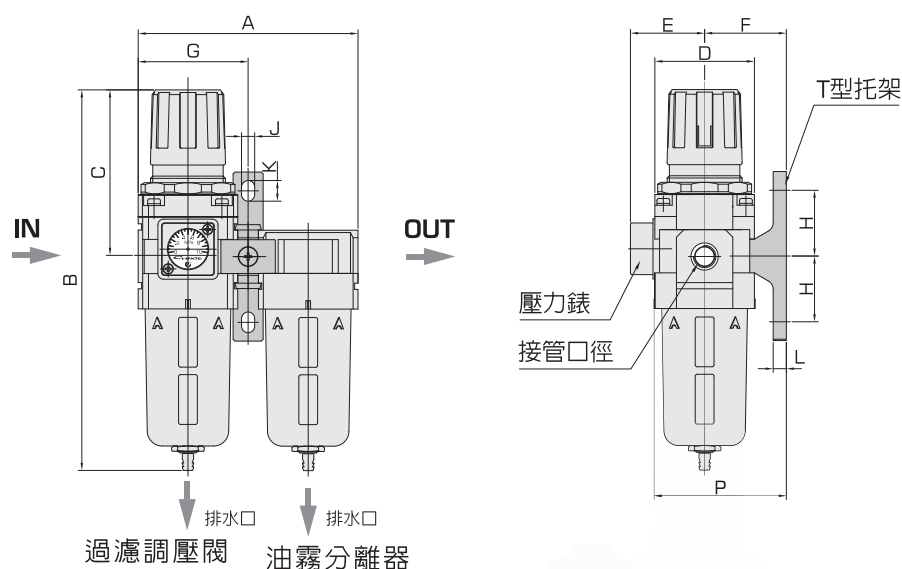

型 號	UAC20D.30D.40D		UAC30D.40D		UAC20D.30D.40D
	標準塑膠杯罩 (差壓式)	標準塑膠杯罩 (浮筒式)	金屬杯罩 (差壓式)	金屬杯罩 (浮筒式)	一體型金屬杯罩 (差壓式)
選用規格					

(mm)

型號	接管口徑	A	C	D	E	F	G	H	J	K	L	P	標準塑膠杯罩	
													浮筒式	差壓式
													B	B
UAC20D	1/8", 1/4"	90	74	40	39.5	29	45	24	5.5	8	5	49	172	172
UAC30D	1/4", 3/8"	117	88	53	38	40.5	58	35	7	11	7	67	203	205
UAC40D	1/2", 3/4"	154	90	70	37	50	77	40	9	13	7	86	255	253