




## 規格

型 式	UAC20A	UAC30A	UAC40A	UAC50A
構成機器	過濾調壓閥	UAW20	UAW30	UAW40
	油霧器	UAL20	UAL30	UAL40
接管口徑	1/8", 1/4"	1/4", 3/8"	1/2", 3/4"	3/4", 1"
壓力錶接管口徑※	1/8"	1/8"	1/4"	1/4"
使用流體	空 氣			
保證耐壓力	1.5MPa (15.3kgf/cm <sup>2</sup> )			
最大使用壓力	1.0MPa (10.2kgf/cm <sup>2</sup> )			
使用壓力範圍	0.05 ~ 0.85MPa (0.5 ~ 8.7kgf/cm <sup>2</sup> )			
環境及流體溫度	-5°C~60°C(不到結冰狀態)			
過濾精度	標準為5μm (另有1μm/25μm/40μm可供選擇)			40μm
推薦使用油	透平油 (ISO VG32)			
油杯材質	PCTG			
防護杯罩	標準為塑膠杯罩(另有金屬杯罩跟一體型金屬杯可供選擇)			
過濾調壓閥構造	洩放型			
重量(Kg) (標準品)	0.6	0.77	1.9	3.2

※ 只適用於圓形壓力錶。








## 記 號



過濾調壓閥



油霧器

## 配件／附屬品



名 稱				零 件 型 號			
型 式				UAC20A	UAC30A	UAC40A	UAC50A
附 屬 品	壓力錶	1.0MPa	圓形	UAR03018	UAR03018	UAR04018	UAR04018
			方形	UAR03018K	UAR03018K	UAR03018K	—
		數位壓力檢測器			詳細規格請參閱1.18.04		
	自動排水器	差壓式		UAC02065	UAC03065	UAC03065	UAC03065
		浮筒式		UAC02066	UAC03066	UAC04066	UAC05066
配 件	 T 型分氣塊 			UAC02057- <div>□01</div> <div>□02</div>	UAC03057- <div>□01</div> <div>□02</div>	UAC04057- <div>□02</div> <div>□03</div>	-
	 L 型托架 			UAC02058	UAC03058	UAC04058	UAC05058
	 T 型托架 			UAC02059	UAC03059	UAC04059	UAC05059
	 配氣塊			UAC02054	UAC03054	UAC04054	UAC05054
	 殘壓排氣閥			UVL20・□	UVL30・□	UVL40・□	—

外型尺寸表

● UAC20A

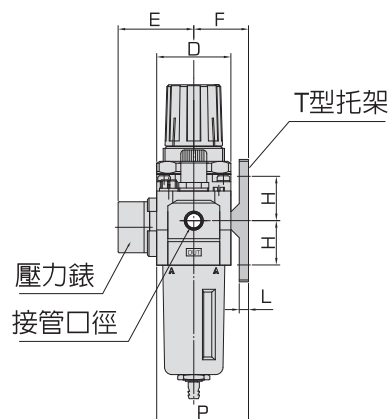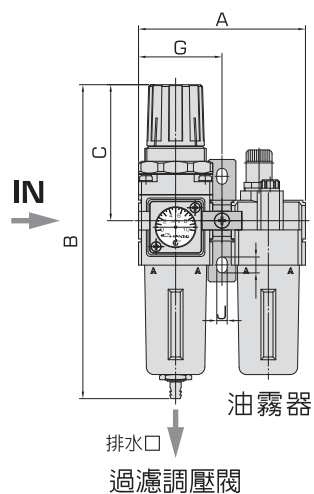

● UAC30A  
UAC40A  
UAC50A

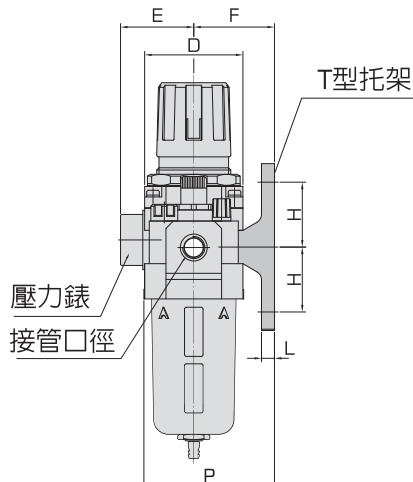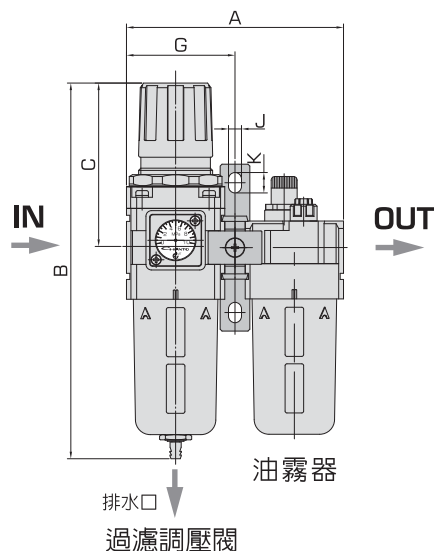

型 號	UAC20A.30A.40A		UAC30A.40A.50A		UAC20A.30A.40A
	標準塑膠杯罩 (差壓式)	標準塑膠杯罩 (浮筒式)	金屬杯罩 (差壓式)	金屬杯罩 (浮筒式)	一體型金屬杯罩 (差壓式)
選用規格					
	排水口	排水口	排水口	排水口	排水口

型號	接管口徑	A	C	D	E	F	G	H	J	K	L	P	(mm)	
													標準塑膠杯罩	
													浮筒式 B	差壓式 B
UAC20A	1/8", 1/4"	90	74	40	39	29	45	24	5.5	8.5	5	50	187.5	171.4
UAC30A	1/4", 3/8"	116	88	53	38	40.5	58	35	7	11	7	67	248.5	205
UAC40A	1/2", 3/4"	154	90	70	37	50	77	40	9	13	7	86	300	253
UAC50A	3/4", 1"	195	122	90	80	70	97	50	12	16	10	112	340	330