

使用說明及注意事項

請於使用前務必詳閱本安全須知

⚠ 注意

1. 承受壓力為7~8kg/cm²。
2. 承受爆破壓力為20~23kg/cm²。
3. 受熱溫度為0°~70°C。
4. 使用環境不可接觸到任何腐蝕性之溶劑。
5. 管徑公差為正負0.25~0.35mm。

外形尺寸表

● 優力膠管



型 號	外徑 mm	內徑 mm	長度 m/捲	常用壓力 kg/cm ²	破壞(耐用)壓力 kg/cm ²
ZU-0425□	4	2.5	200	7	20
ZU-0604□	6	4	200	7	24
ZU-0805□	8	5	100	7	24
ZU-0806□	8	6	100	6	20
ZU-1065□	10	6.5	100	7	24
ZU-1208□	12	8	100	7	24
ZU-1613□	16	13	100	-	-

□ 顏色表示記號 T 透明 B 黑色 U 藍色


● 尼龍管



型 號	外徑 mm	內徑 mm	長度 m/捲	常用壓力 kg/cm ²	破壞(耐用)壓力 kg/cm ²
ZV-0425□	4	2.5	200	11	45
ZV-0604□	6	4	100	11	45
ZV-0806□	8	6	100	7	30
ZV-1075□	10	7.5	100	7	30
ZV-1209□	12	9	100	7	30

□ 顏色表示記號 B 黑色 W 白色

● 耐燃管(耐焊濺型)

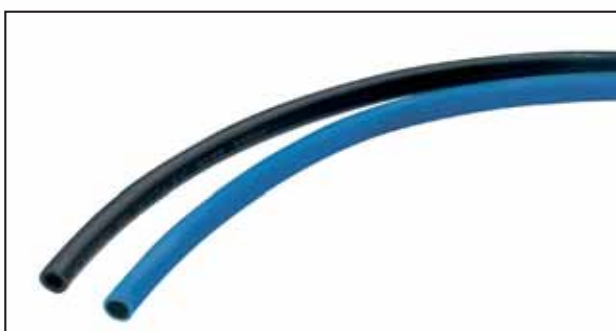

※外管表面耐熱90°C

型 號	外徑 mm	內徑 mm	長度 m/捲	常用壓力 kg/cm ²	破壞(耐用)壓力 kg/cm ²
ZW-0604□	6	4	50	10	24
ZW-0805□	8	5	50	11	24
ZW-1065□	10	6.5	50	10	24
ZW-1208□	12	8	50	9	24

□ 顏色表示記號 U 藍色 GY 灰色