




規格

| 型 式 | | UAC20C | UAC30C | UAC40C |
|-------------------|-------|--|------------|------------|
| 構 成 機 器 | 空氣過濾器 | UAF20 | UAF30 | UAF40 |
| | 油霧分離器 | UAFM20 | UAFM30 | UAFM40 |
| | 調壓閥 | UAR20 | UAR30 | UAR40 |
| 接管口徑 | | 1/8", 1/4" | 1/4", 3/8" | 1/2", 3/4" |
| 壓力錶接管口徑※① | | 1/8" | 1/8" | 1/4" |
| 使用流體 | | 空 氣 | | |
| 保證耐壓力 | | 1.5MPa (15.3kgf/cm ²) | | |
| 最大使用壓力 | | 1.0MPa (10.2kgf/cm ²) | | |
| 使用壓力範圍 | | 0.05 ~ 0.85MPa (0.5 ~ 8.7kgf/cm ²) | | |
| 額定流量 L/min(ANR)※② | | 200 | 450 | 1100 |
| 環境及流體溫度 | | -5°C~60°C(不到結冰狀態) | | |
| 過濾精度 | | AF : 5μm ; AFM : 0.3μm ; AFD : 0.01μm | | |
| 二次側油霧濃度 | | 最大 1.0mg/m ³ (ANR) (接近0.8ppm) | | |
| 油杯材質 | | PCTG | | |
| 防護杯罩 | | 標準為塑膠杯罩(另有金屬杯罩跟一體型金屬杯可供選擇) | | |
| 調壓閥構造 | | 洩放型 | | |
| 重量(Kg)(標準品) | | 0.3 | 0.52 | 1 |






記 號



※① 只適用於圓形壓力錶。

※② 條件:一次側壓力0.7MPa・設定壓力0.5MPa・額定流量根據一次側壓力而改變。

配件／附屬品


| 名 稱 | | | | 零 件 型 號 | | |
|-------|--|---------|----|---|---|---|
| 型 式 | | | | UAC20C | UAC30C | UAC40C |
| 附 屬 品 | 壓力錶 | 1.0MPa | 圓形 | UAR03018 | UAR03018 | UAR04018 |
| | | | 方形 | UAR03018K | UAR03018K | UAR03018K |
| | | 數位壓力檢測器 | | | 詳細規格請參閱1.18.04 | |
| | 自動排水器 | 差壓式 | | UAC02065 | UAC03065 | UAC03065 |
| | | 浮筒式 | | UAC02066 | UAC04066 | UAC03066 |
| 配 件 |  T 型分氣塊 | | | UAC02057- <div>□01</div> <div>□02</div> | UAC03057- <div>□01</div> <div>□02</div> | UAC04057- <div>□02</div> <div>□03</div> |
| |  L 型托架 | | | UAC02058 | UAC03058 | UAC04058 |
| |  T 型托架 | | | UAC02059 | UAC03059 | UAC04059 |
| |  配氣塊 | | | UAC02054 | UAC03054 | UAC04054 |
| |  殘壓排氣閥 | | | UVL20・□ | UVL30・□ | UVL40・□ |

空氣過濾組合 (三聯件) F.R.L COMBINATION UNIT


UAC 系列

外形尺寸表

● UAC20C

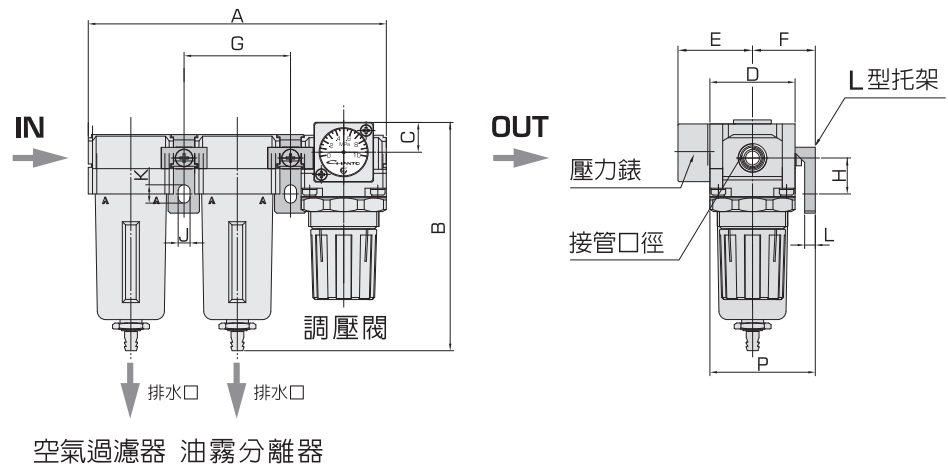

● UAC30C UAC40C

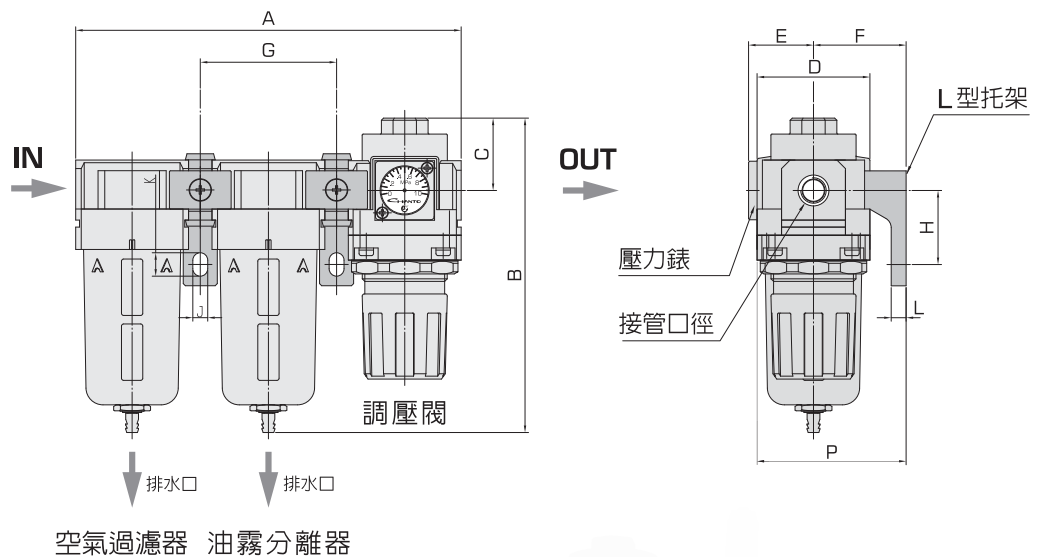

| 型 號 | UAC20C.30C.40C | | UAC30C.40C | | UAC20C.30C.40C |
|------|---|---|---|---|---|
| | 標準塑膠杯罩 (差壓式) | 標準塑膠杯罩 (浮筒式) | 金屬杯罩 (差壓式) | 金屬杯罩 (浮筒式) | 一體型金屬杯罩 (差壓式) |
| 選用規格 |  |  |  |  |  |

(mm)

| 型號 | 接管口徑 | A | C | D | E | F | G | H | J | K | L | P | 標準塑膠杯罩 | |
|--------|------------|-------|----|----|----|------|----|----|-----|----|---|------|--------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | 浮筒式 | 差壓式 |
| | | | | | | | | | | | | | B | B |
| UAC20C | 1/8", 1/4" | 140.5 | 17 | 40 | 34 | 29 | 50 | 24 | 5.5 | 8 | 5 | 49 | 108 | 115 |
| UAC30C | 1/4", 3/8" | 181 | 34 | 52 | 29 | 40.5 | 64 | 35 | 7 | 11 | 7 | 67.5 | 155 | 152 |
| UAC40C | 1/2", 3/4" | 237 | 40 | 70 | 37 | 50 | 82 | 40 | 9 | 13 | 7 | 86 | 213 | 200 |