



特點

1. 安裝於三點組合[F . R . L]前端，可作氣源開關，並能排除系統殘留壓力所造成的事故，確保作業安全。

規格


系 列	VLA1	VLA2	VLA3	VLA4
使用流體	空 氣			
配管口徑	PT1/8"	PT1/4"	PT3/8"	PT1/2"
使用壓力範圍	0~1MPa(0~10kgf/cm ²)			
使用溫度	0°C~60°C			

表示方法

VLA	2	M	M
系 列	配管口徑	壓力端	出口端
	1 PT1/8"	M 內牙	M 內牙
	2 PT1/4"	空氣入口	E 外牙
	3 PT3/8"		空氣出口
	4 PT1/2"		

※ VLA1只有雙內牙。

外形尺寸表

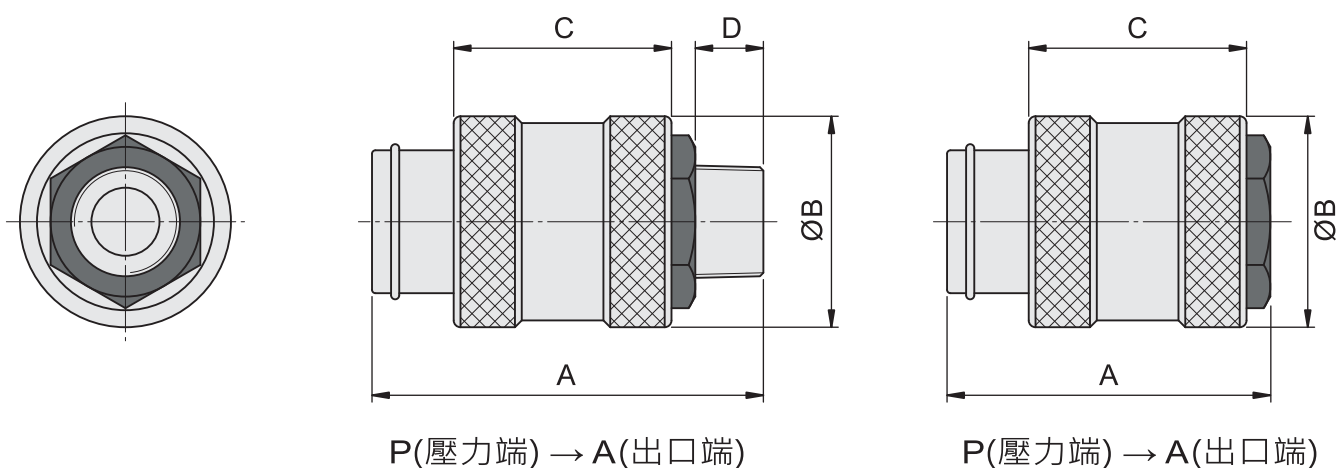

型號	牙規	A	B	C	D
VLA1	MM	47.5	26	32	—
VLA2	ME	58	26	32	10.3
VLA3	ME	57.5	31	32	10
VLA4	ME	80	38	49	13.5
	MM	81	38.5	59	—