

圖為
國際標準型
僅供參考
出貨以實品為主



規格

系 列	HAD-02T
使用流體	空氣
出力	2T
氣缸規格(mm)	Ø150X100
使用壓力	0.4 ~ 0.7MPa (4 ~ 7kgf/cm ²)
最大工作高度(可調)	294mm
氣缸可調行程	標準 25mm / 選用 50mm
工作檯面積(mm)	350X240
電源	AC110/220V, 50/60 Hz

表示方法

HAD

系 列



※安全光罩為選配
品需另外訂購。

-

02T

出 力

02T

A1

電 壓

A1	110V
A2	220V
D24	TS認證型


理論出力表

空 壓 源			規 格			HAD-02T		
Mpa	kg/cm ²	psi	N	kg	lb			
0.4	4	57	13160	1342	2958			
0.5	5	71	16436	1676	3696			
0.6	6	85	19732	2012	4436			
0.7	7	100	23026	2348	5176			


※實際出力約為理論出力之80%

外形尺寸圖


● 國際標準型

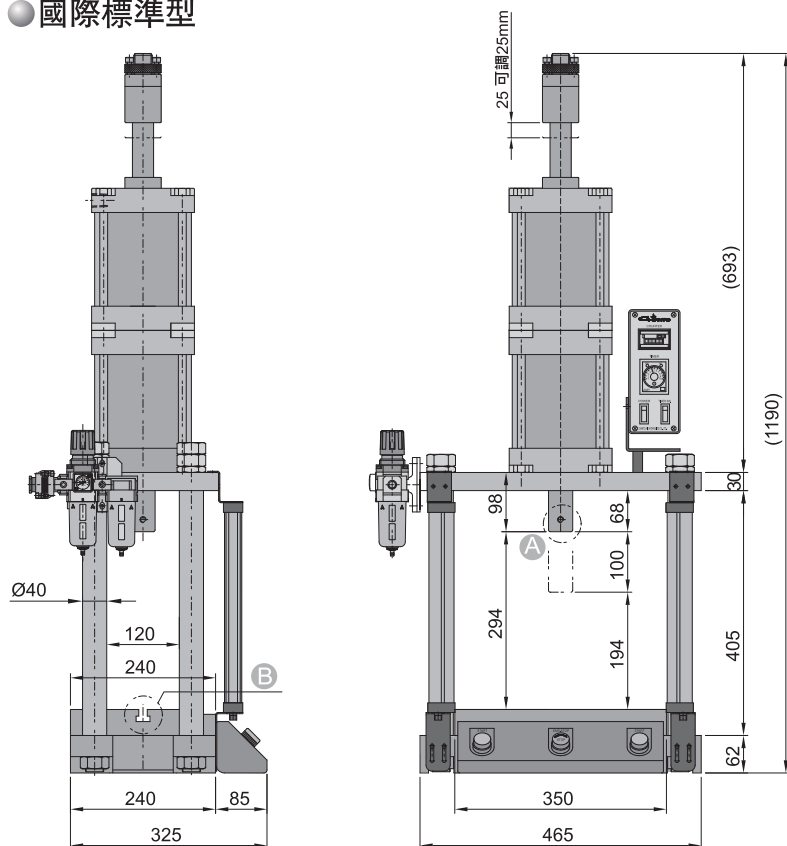


A 部詳圖，比例 5 : 1




B 部詳圖，比例 1 : 1

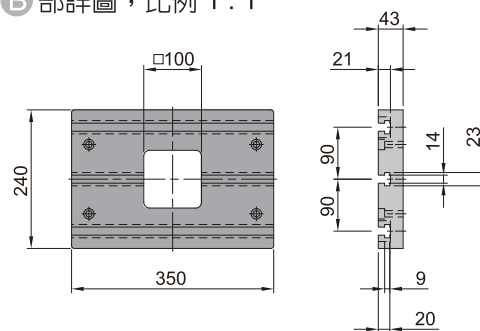

● TS認證型

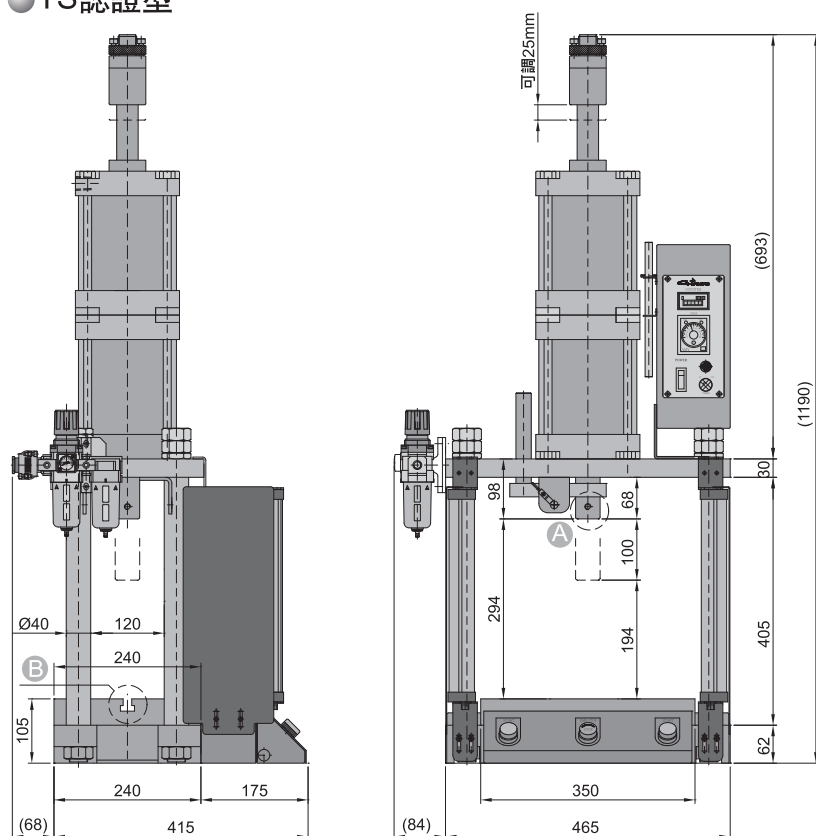

A 部詳圖，比例 5 : 1



B 部詳圖，比例 1 : 1

