

規格


系 列	VBM303-02	VBM311-02	VBM403-02 VBM403-03	VBM411-02 VBM411-03
使用流體	空 氣			
操作壓力範圍	0~0.9MPa(0~9kgf/cm ²)			
使用溫度範圍	5°C~60°C [41°F~140°F]			
重量(g)	520	555	02:587 03:570	02:346 03:330

系 列	切 換 方 式		接 管 口 徑		有效斷面積
			R,P	A	A→R
VBM3000	三口二位	彈簧複歸	Rc(PT)1/4"	Rc(PT)1/4"	28mm ² (1.56CV)
		腳動複歸			
VBM4000	五口二位	彈簧複歸	02:Rc(PT)1/4"	02:Rc(PT)1/4"	28mm ² (1.56CV)
		腳動複歸	03:Rc(PT)3/8"	03:Rc(PT)3/8"	

外形尺寸圖

● VBM303-02


三口二位 (彈簧複歸)

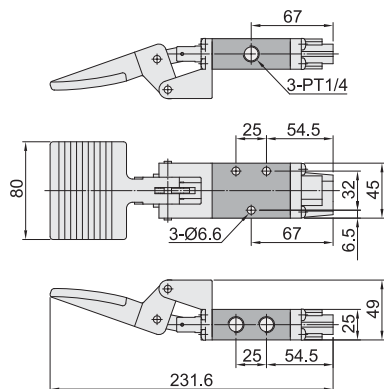

● VBM403-02


● VBM403-03

五口二位 (彈簧複歸)

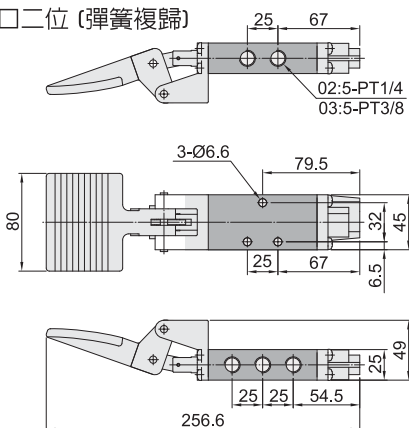

● VBM311-02

三口二位 (腳動複歸)

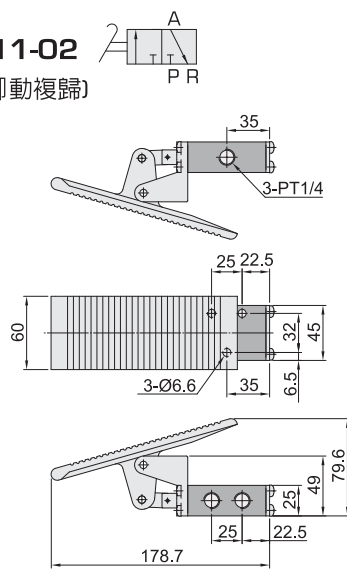

● VBM411-03

● VBM411-02

五口二位 (腳動複歸)

